

BRILAVIT


Art. 182 / 10 / 0623

Maschinen-Lack ML-182 seidenglanz

VFL
Vismara Farbladen



Eigenschaften	BRILAVIT ist ein extrem raschtrocknender Einschichtlack auf Basis modifizierter Alkydharze. BRILAVIT ergibt abriebfeste, stoss- und schlagfeste Lackierungen mit ausgezeichneter Haftung auf Eisen und Stahl und zeigt gute Beständigkeiten gegen Wasser, Reinigungsmittel, Öle, Fette, Benzin (kurzzeitig) usw. Die Vorzüge wie rasche Durchtrocknung, hohe Deck- und Füllkraft sowie gute Korrosionsschutzwirkung durch die Verwendung spezieller Rostinhibitoren machen BRILAVIT zu einem beliebten Einschicht-Anstrichsystem.
Anwendungsgebiet	Für rationelle Einschichtlackierungen im Maschinen- und Stahlbaubereich auf Eisen und Stahl.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie rost- und fettfrei sein. Angerostete Untergründe mechanisch entrosten, sandstrahlen oder mit DUROX Rost-Umwandler behandeln. Alte Anstriche anschleifen und eventuell mit Lösungsmittel leicht anquellen.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 5 °C. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher. Nach einer Abdunstzeit von 10–15 Minuten kann BRILAVIT bei 60–80 °C forciert getrocknet werden.
Systemaufbau	Innen 1–2 x BRILAVIT Maschinen-Lack ML-182 seidenglanz Aussen 1 x Grundieren mit geeignetem Korrosionsschutzsystem wie BRICAFER Rostschutzhaftgrund oder BRICAFER Universal-Primer UP-60 (fakultativ) 1–2 x BRILAVIT Maschinen-Lack ML-182 seidenglanz
Trocknung	◆ Staubtrocken nach 20–30 Minuten ◆ Griffest nach zirka 1 Stunde ◆ Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	Universal-Verdünner.
Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Spritzgerät. Aufgrund der raschen Antrocknung eignen sich Pinsel und Roller nur für kleinere Flächen (Terpentin-Ersatz oder Kunstharz-Verdünner verwenden). Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 20, 5 und 1 Kg.

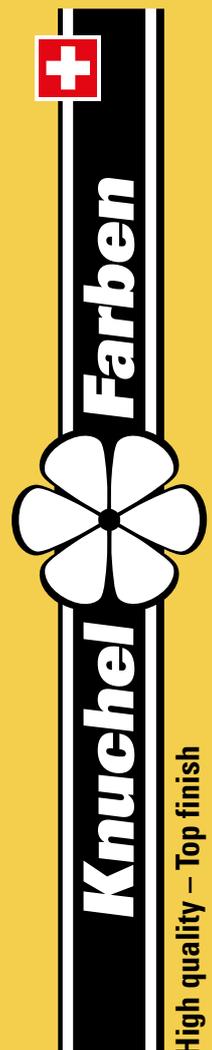

Lagerfähigkeit	BRILAVIT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Leicht thixotrop / 1000–1250 mPa.s
Dichte	0,90–1,20 g/cm ³ (je nach Farbton)
Festkörper	55 ± 1 % (Mittelwert, je nach Farbton)
Bindemittelbasis	Modifizierte Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Seidenglanz
Farbtöne	Nach Farbkarte RAL, NCS oder nach Vorlage.
Registrierung	CPID 585294
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>