

BRICAFIX


1K-PUR-Haftvermittler

Art. 303 / 11 / 0723


VFL
Vismara Farbladen



Eigenschaften	BRICAFIX ist ein transparenter Haftvermittler für alte und noch intakte Lacksysteme. BRICAFIX erhöht die Haftfestigkeit eines nachfolgenden Anstriches, ohne das aufwendige Schleif- oder Anlaugarbeiten durchgeführt werden müssen.
Anwendungsgebiet	Als Haftvermittler für die Renovation von schwer zugänglichen Stellen von Fahrzeug- und Industrielacken an Landmaschinen, Lastwagen, Baumaschinen, Maschinen, Apparaturen, Schalttafeln, Stahl- und Metallkonstruktionen, usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie rost- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Systemaufbau	1 x BRICAFIX 1K-PUR-Haftvermittler farblos Anschliessender Aufbau mit einem geeigneten 1- oder 2-Komponenten Decklacksystem. Aufgrund des geringen Festkörpergehaltes eignet sich BRICAFIX nicht als Sperrgrund auf Kunstharzlacken, um einen nachfolgenden Nitro- oder 2-Komponenten-Lack anzubringen.
Schichtdickenauftrag	10 µm
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach zirka 10 Minuten◆ Überlackierbar nach 30 Minuten, jedoch spätestens nach 24 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	Mit 50 % DD-Verdünner.
Ausgiebigkeit	10–15 m ² pro Liter und Auftrag.
Applikation	Spritzgerät, Roller oder Pinsel.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit DD-, Universal- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 6 und 1 Liter.
Lagerfähigkeit	BRICAFIX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Bei Luftzufuhr reagiert der Lack mit der Luftfeuchtigkeit und dickt ein. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Dünflüssig
Dichte	0,95 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	50 ± 1 %

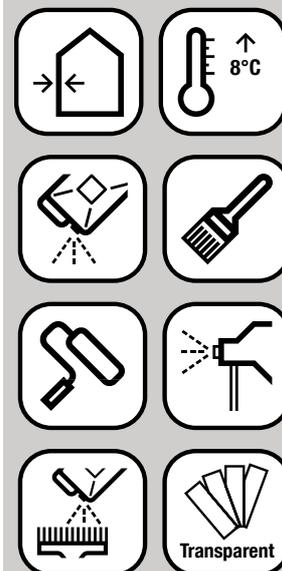

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Bindemittelbasis	Isocynathaltiges Haftharz
Farbtöne	Transparent – gelblich.
Registrierung	CPID 276968
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>