


XENOZID

Art. 359 / 5 / 1016

Biozid + Algizid Konzentrat



Eigenschaften	XENOZID ist ein wasserverdünnbares Konzentrat mit algizider und biozider Ausrüstung. Es eignet sich hervorragend für die Sanierung von Holz und Mauerwerk im Aussenbereich, welche von Algen, Schimmel, Pilzen, Flechten, Moos, usw. infiziert sind. Die fungiziden und bakteriziden Wirkstoffe desinfizieren die befallenen Untergründe wirksam. Um einen weiteren Befall vorzubeugen, empfehlen wir ein algen- und schimmelschütztes Anstrichsystem zu verwenden.
Verarbeitung	Gereinigte und trockene Untergründe mit der verdünnten XENOZID Lösung einmal satt behandeln. Nach einer Desinfektionsphase von mindestens 12 Stunden gründlich mit Wasser nachwaschen (eventuell Hochdruckreiniger). Algenrückstände respektive Pilz-, Moos- oder Flechtenreste müssen vollständig entfernt werden. Um eine optimale Benetzung zu erreichen, darf XENOZID nicht bei direkter Sonneneinstrahlung angewendet werden.
Verdünnung	Als Desinfektionsmittel: 1 Teil XENOZID Konzentrat mit 10 Teilen Wasser mischen.
Ausgiebigkeit	1 Liter angemachte Lösung reicht für 4–8 m ² , je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Bürste, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
Lieferform	Gebinde zu 5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
Lagerfähigkeit	XENOZID ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
Viskosität	1,5-5 mPa.s
Dichte	Komponente A Stammlösung: 0,95 ± 0,1 g/cm ³
Vorsichtsmassnahmen	Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Bewilligung	Zulassungsnummer: CHZN1000
Registrierung	CPID 122'644
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

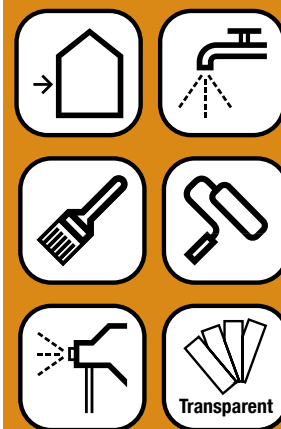

SWISS QUALITY

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.