

DURODOR

Art. 44 / 2 / 0117

Keramik-Volltonfarbe



Eigenschaften

DURODOR ist eine wasserverdünnbare und geruchsarme Volltonfarbe mit Keramik ähnlicher Oberfläche. DURODOR Anstriche ergeben eine edelmatte aber hoch robuste und schmissfeste Oberfläche, wodurch die Anfälligkeit auf Kratzer bei kräftigen Farbtönen vermindert wird.

Die Anstriche sind äusserst licht- und wetterbeständig und zeichnen sich aus, durch eine geringe Schmutzempfindlichkeit, hohe Reinigungs- und Scheuerfestigkeit sowie Oberflächenrobustheit.

DURODOR lässt sich leicht und ansatzfrei verarbeiten, ist ausgezeichnet ausbesserungsfähig und zeigt sich wirtschaftlich in der Anwendung dank hoher Ausgiebigkeit und Deckkraft.

Anwendungsgebiet

Für die intensive aber widerstandsfähige Farbgestaltungen im Aussen- und Innenbereich – im Besonderen auf glatten Wänden, Decken und Fassaden. DURODOR Keramik-Volltonfarbe eignet sich im Neubau wie im Renovationssektor für alle mineralischen Untergründe wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Eternit sowie Holz, Tapeten, Styropor, usw.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Unbehandelte, saugende oder sandende Untergründe vorerst mit Tiefengrund fixieren. Altanstriche müssen gereinigt (GEIGER SE-1 Anlauger) und auf Haftfestigkeit geprüft werden.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C.

Anstrichaufbau

Neuaufbau auf unbehandelte Untergründe

1 x BLENDA-XIT oder DUROX Tiefengrund
1–2 x DURODOR Keramik-Volltonfarbe

Renovation auf intakten Altanstrichen

1–2 x DURODOR Keramik-Volltonfarbe

Trocknung

- ◆ Trocken nach 1–3 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

Zum Rollen und Streichen mit bis zu 5 % Wasser verdünnen.


Ausgiebigkeit

6–8 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN.

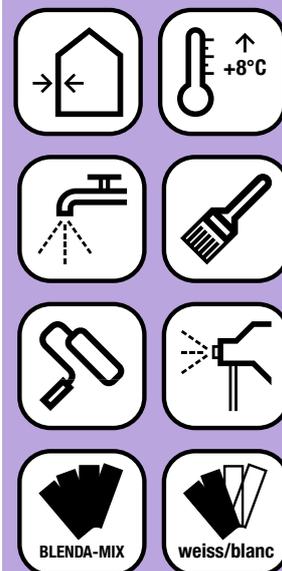

SWISS QUALITY

Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Farbtöne im COLORAMA-Mix-Abtönsystem in Gebinden zu 15, 5 und 2,5 Liter sowie zu 1000ml.
Lagerfähigkeit	DURODOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
Viskosität	Pastös, thixotrop
Dichte	$1,24 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Festkörper	$54 \pm 1 \%$
Bindemittelbasis	Modifizierte Acryl-Polyurethanharzcopolymerdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische licht- und wetterfeste Buntpigmente.
Glanzgrad	> 3 % im 60° Winkel
Farbtöne	Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BLENDAMIX. Aufgrund der keramikähnlichen Oberfläche sind leichte Farbtonabweichungen gegenüber anderen Qualitäten möglich.
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.