


XENOSAL

Art. 459 / 4 / 1016

Isoliergrund



Vorbereitung	Alter und loser Verputz oder Farbe entfernen.
Verarbeitung	Um eine optimale Benetzung zu erreichen, darf XENOSAL nicht bei direkter Sonneneinstrahlung angewendet werden.
Anstrichaufbau	1 x XENOSAL Isoliergrund 1 x DUROX Tiefengrund
Trocknung	◆ Staubtrocken nach 1–2 Stunden ◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden (abhängig von der Temperatur und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	Das Produkt unverdünnt verarbeiten.
Ausgiebigkeit	3–4 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Bürste, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universal- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Gebinde zu 5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
Lagerfähigkeit	XENOSAL ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig.
Viskosität	Dünflüssig
Dichte	1,2 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	28 ± 1 %
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 276'991
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

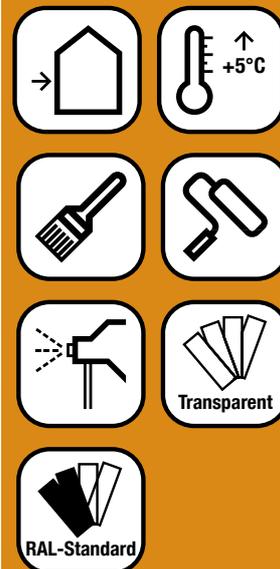

SWISS QUALITY