


# BLENDA-TEX

Art. 466 / 4 / 1016

## Uni-Isoliergrund BT-580



<b>Eigenschaften</b>	BLENDA-TEX ist ein wasserverdünnbarer, alkalibeständiger, weiss pigmentierter und geruchsarmer Isolier- und Sperrgrund für problematische Untergründe. Er verhindert die Fleckenbildung auf nachfolgende Anstriche und egalisiert unterschiedlich saugende Untergründe. Die Isolierwirkung ist ausgezeichnet bei Rückständen von Nikotin, Russ, Teer, Fett, Wasserflecken, Brandschäden, Filzstifte, usw. BLENDA-TEX hat eine gute Haftungs- und Verfestigungswirkung, ist blockfest und nicht gilbend.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Als Isolier- und Haftanstrich im Aussen- und Innenbereich auf Untergründe wie Gips, Putz, Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Altanstrichen, Tapeten, usw.
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig sowie ausreichend ausgehärtet sein. Mehrschichtige Leimfarbenanstriche sind vorgängig zu entfernen.
<b>Verarbeitung</b>	BLENDA-TEX eignet sich auf allen saugenden Untergründen oder alten Dispersionsanstrichen und wird ohne Grundierung direkt aufgetragen. Verarbeitung nicht unter 8 °C.
<b>Anstrichaufbau</b>	Bei vereinzelter Fleckenbildung genügt ein örtliches Vorstreichen. Bei hartnäckigen Fällen oder stark saugenden und rauen Untergründen ist ein zweimaliger Anstrich erforderlich. BLENDA-TEX ist überstreichbar mit sämtlichen wasserverdünnbaren und lösungsmittelhaltigen Bautenschutzfarben.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten</li><li>◆ Griffest nach zirka 1 Stunde</li><li>◆ Überstreichbar nach 3–6 Stunden . Die beste Isolierwirkung wird jedoch bei einer Wartefrist von 12 Stunden erzielt (Anquelleneffekt). (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	Wasser. Das Produkt jedoch möglichst satt und unverdünnt auftragen.
<b>Ausgiebigkeit</b>	4–7 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinzel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinzel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHELLEITFADEN.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
<b>Lieferform</b>	Gebinde zu 20 und 5 Liter sowie zu 750ml und 375ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	BLENDA-TEX ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

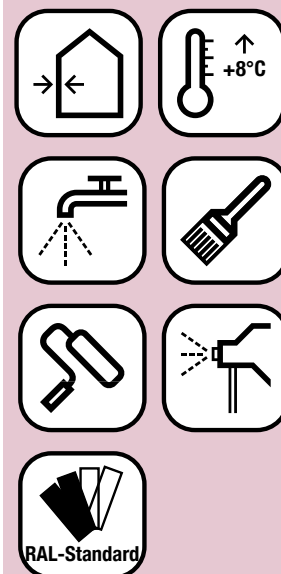

SWISS QUALITY

<b>Viskosität</b>	Leicht thixotrop
<b>Dichte</b>	1,35 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	49,5 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Acryl- und Polyurethanharzdispersion
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid, anorganische licht- und wetterfeste Buntpigmente.
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt
<b>Farbtöne</b>	Weiss
<b>Registrierung</b>	CPID 277'097
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.