

DURACRYL

Acryl-Dispersions-Lack

Eigenschaften

DURACRYL ist ein wasserverdünnbarer und gerucharmer Acryl-Lack. Er bildet einen hochwetterfesten und dauerelastischen Anstrichfilm, der bei entsprechendem Anstrichaufbau weder abblättert noch reißt. DURACRYL ist atmungsaktiv, wasser- und chemikalienbeständig verbunden mit einer sehr hohen Lichtechtheit, Kreidungsresistenz und Farbtonstabilität. DURACRYL ist hervorragend haftfest auf Holz, mineralischen Untergründen sowie gewissen Kunststoffen.

Anwendungsgebiet

DURACRYL eignet sich für Holzwerk wie Fassaden, Inopan Rockpanel-Platten, Holzschindeln, Dachuntersichten, Fensterläden, Gartenzäune, Garagentore und Holzwaren aller Art sowie Mauerwerk, Beton, usw. Aufgrund der leichten Thermoplastizität (Verklebungsgefahr), sollten Objekte wie Türen, Fenster und Rollläden sowie an Heizkörpern und anderen Objekten, die höheren Temperaturen ausgesetzt sind, mit BLEND-ACRYL gestrichen werden.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Allenfalls mit Reinigungsverdünner G2 und fusselfreiem Tuch abwischen. Altanstriche anschleifen oder mit SE-1 Anlaugepulver anlaugen.

Rockpanel Ply

Möchten Sie die Oberfläche Ihrer Fassade selber gestalten und Ihrem Entwurf eine individuelle Note verleihen? Dann ist die grundierte ROCKPANEL Ply, die Sie farblich selbst gestalten, das richtige Produkt. Diese Tafel ist ab Werk grundiert und kann bauseitig in jedem gewünschten Farbton endlackiert werden.

Anstrichaufbau


Rockpanel-Platten

Rockpanel Ply Flächen (Rollerapplikation):

2 x DURACRYL Acryl-Dispersionslack

Rockpanel Flächenkanten (Rollerapplikation):

3 x DURACRYL Acryl-Dispersionslack

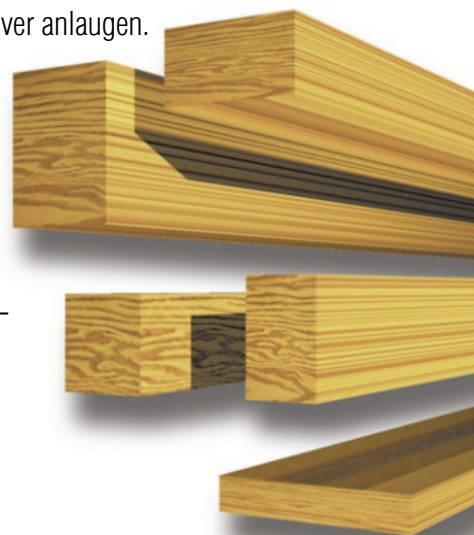

Trocknung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten ◆ Klebfrei nach 3 Stunden ◆ Überstreichbar nach 6 Stunden (Abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke)
Verdünnung	Streichfertig, wenn nötig mit 5–10 % Wasser verdünnen.
Ausgiebigkeit	6–8 m ² pro Kg und Anstrich.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbe lässt sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Standardfarbtöne in Gebinden zu 20, 10, 5 Kg sowie 750ml Dosen. Farbtöne im COLORAMA-Mix-Abtönsystem in Gebinden zu 15, 5 und 2,5 Liter sowie 1000ml Dosen.
Lagerfähigkeit	Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.
Konsistenz	Thixotrop
Dichte	1,2 g/cm ³ (Farbton-Mittelwert)
Festkörper	63 ± 1 %
Bindemittelbasis	Stabilisiertes Reinacrylat
Pigmentbasis	Titandioxid (Rutil) und mineralische und organische Buntpigmente.
PH-Wert	8,5 ± 0,7
Lösungsmittelanteil	Unter 2 %
Glanzgrad	Seidenglanz
Farbtöne	Weiss Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BLENDAMIX.
Klassifizierung:	SZID 106'871 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.