

# DUROBLOC


## Isolier-Dispersion 2 in 1

Art. 587 / 2 / 1222

VFL  
Vismara Farbladen



<b>Eigenschaften</b>	DUROBLOC ist eine unverseifbare, weiss pigmentierte, wasserverdünnbare und gerucharme Isolier- und Sperr-Dispersion für problematische Untergründe. Sie verhindert die Fleckenbildung und egalisiert unterschiedlich saugende Untergründe. Die Isolierwirkung ist ausgezeichnet bei Rückständen von Nikotin, Russ, Teer, Fett, Wasserflecken, Brandschäden, Filzstifte, usw. sowie zur Absperrung von Holzinhaltsstoffen. DUROBLOC hat eine gute Haftungs- und Verfestigungswirkung, ist blockfest und nicht gilbend.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Als Einschichtanstrich im Innenbereich mit hervorragender Haft- und Isolierwirkung für auf Untergründe wie Zement-, Kalk- oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Zementfaserplatten sowie Holz, Tapeten, Polystyrol, usw.
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig sowie ausreichend ausgehärtet sein. Mehrschichtige Leimfarbenanstriche sind vorgängig zu entfernen.
<b>Verarbeitung</b>	DUROBLOC eignet sich auf allen saugenden Untergründen oder alten Dispersionsanstrichen und wird ohne Grundierung direkt aufgetragen. Verarbeitung nicht unter 8 °C.
<b>Systemaufbau</b>	1–2 x DUROBLOC Isolier-Dispersion 2 in 1
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten</li><li>◆ Griffest nach zirka 1 Stunde</li><li>◆ Überstreichbar nach 3–6 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	Wasser. DUROBLOC jedoch möglichst satt und unverdünnt auftragen.
<b>Ausgiebigkeit</b>	4–7 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinself, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinself- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
<b>Lieferform</b>	Verpackung zu 20 Kg.
<b>Lagerfähigkeit</b>	DUROBLOC ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
<b>Viskosität</b>	Leicht thixotrop / 850–950 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,35 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>

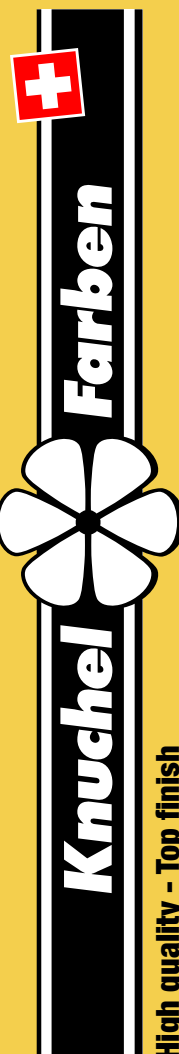

<b>Festkörper</b>	49,5 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Acrylharzdispersion
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid
<b>Füllstoffe</b>	Mineralische Füllstoffe
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt / < 3 % im 60° Winkel
<b>Farbtöne</b>	Weiss
<b>Registrierung</b>	CPID 628682
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>