


## Imprägnieröl lebensmittelecht

VFL  
Vismara Farbladen



<b>Eigenschaften</b>	WENGE ist ein lebensmittelechtes, offenporiges, wasserabweisendes und feuchtigkeitsregulierendes Holzpflegöl für Hölzer im Innenbereich. WENGE nährt und pflegt das Holz, frischt matte und verblasste Oberflächen auf und belebt die Holzmaserung wieder von neuem.
<b>Vorbereitung</b>	Verunreinigte Flächen zuerst gründlich reinigen und trocknen lassen. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie fettfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Kanne vor Gebrauch gut aufschütteln. WENGE wird mit einem weissen, fusel-freien Lappen (Ballen) oder Pinsel sparsam und regelmässig in die Faserrichtung des Holzes aufgetragen. Nach zirka einer Stunde kurz nachpolieren, respektive das nicht ins Holz eingezogen Öl verteilen und abnehmen.
<b>Systemaufbau</b>	1–2 x WENGE Imprägnieröl lebensmittelecht farblos je nach Saugfähigkeit des Holzes WENGE Imprägnieröl lebensmittelecht
<b>Trocknung</b>	◆ Griffest nach 1–3 Stunden (abhängig von der Auftragsmenge und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
<b>Verdünnung</b>	WENGE ist gebrauchsfertig eingestellt.
<b>Ausgiebigkeit</b>	15–20 m <sup>2</sup> pro Liter und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Lappen oder Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz, Universalverdünner oder Reinigungsverdünner reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	WENGE ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	Dünflüssig / 25-40 mm <sup>2</sup> /s @40°C
<b>Dichte</b>	0,85 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	100 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Paraffin-Öle
<b>Glanzgrad</b>	Matt, seidenglanz durch polieren
<b>Farbtöne</b>	Farblos

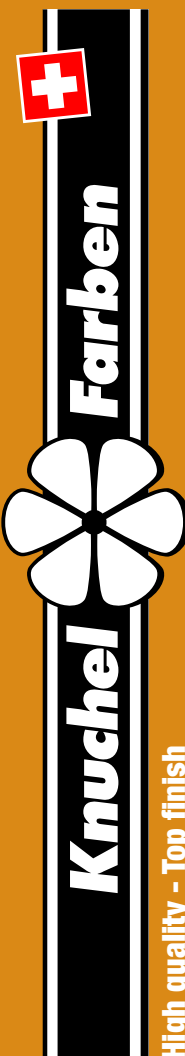

<b>Registrierung</b>	CPID 277657
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>