


# BRILALIT

Art. 67 / 1 / 0117

## Venti-Grund 3 in 1 LH-67



<b>Eigenschaften</b>	BRILALIT Venti-Grund 3 in 1 LH-67 ist ein pigmentierter, füllkräftiger Spezial-Alkydharzlack mit ventilierender Dampfdurchlässigkeit. BRILALIT besitzt einen hohen Grad an Elastizität und Eindringvermögen, wodurch die natürliche Kontraktion und Ausdehnung des Holzes ohne Rissbildung oder Haftungsverlust erfolgen kann. BRILALIT zeichnet sich im Weiteren aus durch einen hervorragenden Verlauf, hohe Deckkraft und guter Kantendeckung verbunden mit einer schnellen Überschleifbarkeit.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Als Grund-, Zwischen und Schlussanstrich für Holzwerkstoffe im Aussen- und Innenbereich an Türen, Fensterrahmen, Fensterläden, Garagentore, Tafelungen, Schränke, Möbel, Geländer, Dachuntersichten, usw.
<b>Vorbereitung</b>	Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte), wachs- und harzfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Verarbeitung nicht unter 8 °C. Ein anschliessender Zwischenschliff mit Korn 180-220 sollte vorgenommen werden.
<b>Anstrichaufbau</b>	<p><b>Als Grundierung</b></p> <p>1 x transparenter Holzimprägniergrund SILAXOL (fakultativ) 1 x BRILALIT Venti-Grund 3 in 1 LH-67</p> <p>BRILALIT ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen und wässrigen Alkyd- sowie Acryl-PU-Systemen.</p> <p><b>Als 3 in 1 System</b></p> <p>2–3 x BRILALIT Venti-Grund 3 in 1 LH-67</p> <p>Bei altem und stark ausgewittertem Holzwerk empfiehlt sich ein Voranstrich mit 1 x SILAXOL Holzimprägniergrund KW-90</p>
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach zirka 1 Stunde</li><li>◆ Griffest nach 2–3 Stunden</li><li>◆ Schleif- und überarbeitbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes sollte BRILALIT mit zirka 10 % Kunstharzverdünner oder Terpentinersatz (Sangayol) verdünnt werden. Im Spritzverfahren allenfalls auch Universal-Verdünner.
<b>Ausgiebigkeit</b>	6–8 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinsel, Roller, Spritzgerät oder Tauchbad. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN.

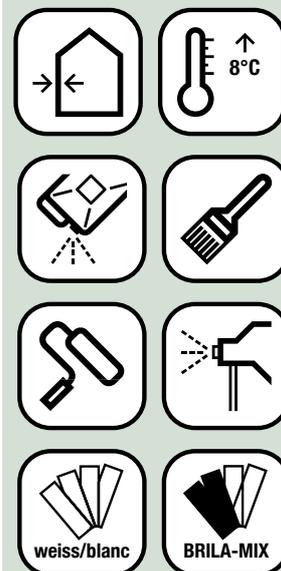

SWISS QUALITY

<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
<b>Lieferform</b>	Gebinde zu 25, 12 und 6 Kg sowie zu 750ml und 375ml. Farbtöne im COLORAMA-Mix-Abtönsystem in Gebinden zu 5 und 2,5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	BRILALIT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	Leicht thixotrop
<b>Dichte</b>	1,60 g/cm <sup>3</sup> (Mittelwert, je nach Farbton)
<b>Festkörper</b>	78,5 % (Mittelwert, je nach Farbton)
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte langölige Alkydharze
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt bis seidenglanz
<b>Farbtöne</b>	Weiss Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BRILA-MIX.
<b>Registrierung</b>	CPID 103'724
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.