

TRAFFIC


Markierspray

Art. 735 / 9 / 0423


VFL
Vismara Farbladen



Eigenschaften	Schnelltrocknende, hochdeckende und lösungsmittelbasierende Bodenmarkierfarbe mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und Wetterbeständigkeit. Mit dem patentierten Sprühkopf lassen sich genaue Spritzapplikationen vornehmen mittels den TRAFFIC Markiergeräten.
Anwendungsgebiet	TRAFFIC Markierspray eignet sich für die Markierung von Parkplätzen und Lagerflächen auf Beton, Asphalt, Stein und Metall.
Verarbeitung	Die Verarbeitung ist nur mittels des TRAFFIC Markierwagen, TRAFFIC-TERRAIN Markiergerät auf Rolle oder TERRAIN Markierwagen möglich. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Unter 8–10 °C wird vorherige Erwärmung auf 20 °C oder Lagerung bei Raumtemperatur empfohlen. Sprühdose mit Ventil nach unten in vorgesehene Halterung einsetzen und auf einwandfreien Sitz im Auslöser achten. Bei Verstopfung des Sprühkopfes kann dieser durch Abnehmen von der Sprühdose gereinigt werden. Keine Nadel oder spitze Gegenstände in die Ventilöffnung einführen.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Griffest nach zirka 20 Minuten◆ Überfahrbar nach zirka 45 Minuten (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Ausgiebigkeit	Eine Dose reicht für zirka 75 Laufmeter bei einer 10cm breiten Markierung, je nach Farbton und Bodenbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 500ml.
Lagerfähigkeit	TRAFFIC ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.
Farbtöne	Nr. 661 weiss, Nr. 662 gelb, Nr. 663 rot, Nr. 664 blau, Nr. 665 schwarz
Registrierung	CPID 627745
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

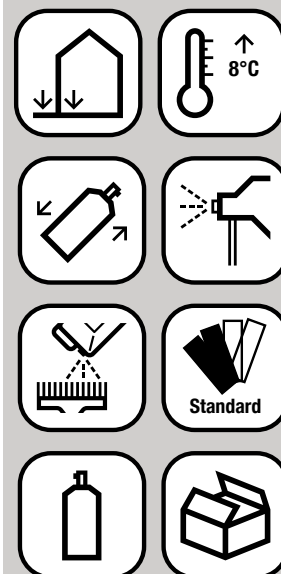

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.