

# ANTI-SLIP


## Rutsch-Stop Spray

Art. 771 / 9 / 0423


**VFL**  
Vismara Farbladen



<b>Eigenschaften</b>	ANTI-SLIP ist ein raschtrocknender, transparenter und rutschhemmender Epoxy-Lack. Dank eines speziellen Anti-Rutsch Zuschlagstoffes werden griffige und rutschhemmende Oberflächen für kleinere Instandhaltungsarbeiten und Ausbesserungen im Aussen- und Innenbereich erzielt.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Geeignet für auf gut vorbereiteten Untergründen wie Metall, Holz, Beton, Polyester, Fliesen, Parket, etc.
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
<b>Verarbeitung</b>	Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach 20–30 Minuten</li><li>◆ Griffest nach zirka 1 Stunde</li><li>◆ Begehbar nach zirka 6 Stunden</li></ul>
<b>Ausgiebigkeit</b>	0,5–1,5 m <sup>2</sup> , je nach der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
<b>Reinigung</b>	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
<b>Lieferform</b>	Aerosol-Dosen zu 400ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	ANTI-SLIP ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Farbtöne</b>	Farblos
<b>Registrierung</b>	CPID 623126
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>

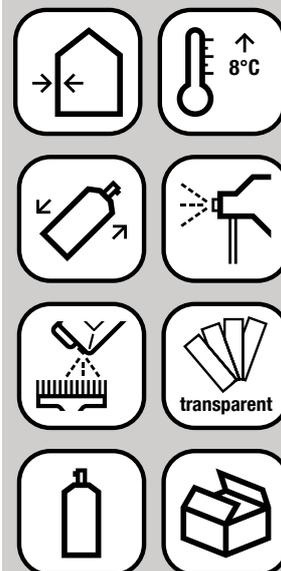

**Farben**



**Knuchel**

High quality - Top finish