

ELOTOP

Art. 828 / 2 / 0123

Kalk-Vollabrieb Innen Typ KVI

VFL
Vismara Farbladen



Eigenschaften

ELOTOP ist ein mineralischer, gebrauchsfertiger und äusserst dekorativer Kalkputz für den Innenbereich. Dank einer optimalen Zusammensetzung verschiedener mineralischen Füll- und Hilfsstoffen sowie mit der Bindemittelbasis Kalkhydrat ergeben sich hochatmungsfähige und dampfdiffusionsfähige Wand- und Deckenveredelungen. Dank der produktespezifischen Alkalität wird eine schimmelhemmende Wirkung erzielt und mit der emissions- und konservierungsfreien Formulierung ergeben sich Anstriche, welche auch für Allergiker geeignet sind.

Anwendungsgebiet

ELOTOP eignet sich hervorragend für den biologischen Hausbau so speziell für Feuchträume wie Duschen, Bad, Küchen oder Kellerräumen, da ELOTOP die Kondenswasserbildung stark vermindert.

ELOTOP eignet sich für alle mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Zementfaserplatten sowie auf alten Dispersions- und Mineralanstrichen.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose, sandende oder mürbe Untergründe müssen entfernt werden und mit einer Grundierung vorbehandelt werden. Bei Leimrückständen, Nikotin, Öl- oder Wasserflecken muss vorerst ein Isolieranstrich angebracht werden. Je nach Wahl der verwendeten Korngrösse müssen Unebenheiten vorerst ausgeglättet werden.

Verarbeitung

Auf eine Mindesttemperatur von 8 °C sowie einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 75 % ist zu achten. Direkte Sonnenbestrahlung, Zugluft sowie zu warme Untergründe (Wasserentzug) vermeiden. Wichtig ist, dass angrenzende Bauteile wie Glas, Metall, Naturstein, Klinker usw. vor Farbspritzern geschützt werden. Weiter sind auch die bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

ELOTOP mit langsam drehendem Rührwerk gut aufrühren und danach mit rostfreier Stahltraufel auf Kornstärke aufziehen und anschliessend mit Kunststoff-Reibscheibe strukturieren.

Systemaufbau

Neue, glatte Untergründe

1 x ELOTOP Putz-Haftgrund Konzentrat W02, ELOTOP Putz-Haftgrund R02 oder DUROPLEX Putz-Haftgrund S02

1 x ELOTOP Kalk-Vollabrieb Innen Typ KVI

Neue, sandende Putzuntergründe

1 x BLENDA®-XIT Tiefengrund WV-224

1 x ELOTOP Kalk-Vollabrieb Innen Typ KVI

Alte, haftfeste Anstriche


1 x DUROTEX oder BLENDA-TEX Isoliergrund bei Leimrückständen, Nikotin, Öl- oder Wasserflecken.

1 x ELOTOP Kalk-Vollabrieb Innen Typ KVI

ELOTOP ist überarbeitbar mit ELOCAL Kalkfarbe, ELOSIL Silikat-Mineralfarbe oder ELOSAN Sol-Silikat Innenraum-Mineralfarbe C1 (fakultativ).

Trocknung

◆ Griffest nach zirka 12 Stunden

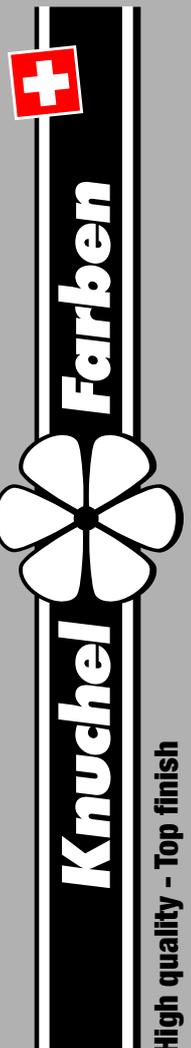

- ◆ Die endgültige Deckkraft wird erst nach 2–3 Tagen Austrocknung erzielt
- ◆ Überstreichbar nach zirka 2 Tagen
(abhängig von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Luftzirkulation)

Verdünnung	ELOTOP ist gebrauchsfertig und sollte mit dem Rührwerk nur kurz im Kessel aufgerührt werden. Falls nötig, kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.
Ausgiebigkeit	1,0 mm = 2,1–2,5 Kg pro m ² 1,5 mm = 2,6–3,0 Kg pro m ²
Applikation	Stahltraufel und Kunststoff-Reibscheibe.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
Lieferform	Verpackung zu 25 Kg.
Lagerfähigkeit	ELOTOP ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern.
Viskosität	Hochviskos
Bindemittelbasis	Sumpfkalk
Pigmentbasis	Titandioxid, Marmormehl, Marmorgranulate.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Naturweiss Ein breites Spektrum an Pastellfarbtönen bieten wir mit anorganischen Pigmenten.
Vorsichtmassnahmen	ELOTOP hat eine hohe Alkalität. Augen und Haut vor Spritzern schützen.
Registrierung	CPID 814506
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.