

CREATEX


Wandbelags-Grundierung

Art. 845 / 8 / 0423

VFL
Vismara Farbladen



Eigenschaften	CREATEX ist eine wasserverdünnbare und schnell trocknende farblose Tapeziergrundierung für saugfähige sowie problematische Untergründe. Sie verstärkt die Haftung der Tapeten und hilft Tapetenablösungen zu verhindern. CREATEX zeigt eine sehr hohe Eindringtiefe, verfestigt den zu tapezierenden Untergrund und reguliert die Saugkraft. Greift lösungsmittlempfindliche Polystyrol-Wärmedämmplatten nicht an.
Anwendungsgebiet	<ul style="list-style-type: none">◆ Für die optimale Untergrundvorbereitung vor dem Tapezieren.◆ Geeignet für die Fixierung von kreidenden, sandenden sowie stark wie unregelmässig saugenden mineralischen Untergründen.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Systemaufbau	<p>Stark saugender Untergrund 1–2 x CREATEX Wandbelags-Grundierung farblos unverdünnt</p> <p>Schwach saugender Untergrund 1 x CREATEX Wandbelags-Grundierung farblos verdünnt mit bis zu 50 % Die Verdünnung muss der Saugfähigkeit des Untergrundes angepasst werden.</p>
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Trocken nach 1–2 Stunden◆ Überarbeitbar nach 4–6 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	Wasser.
Ausgiebigkeit	8–12 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinzel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinzel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackung zu 10 Liter.
Lagerfähigkeit	CREATEX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Niedrig viskos

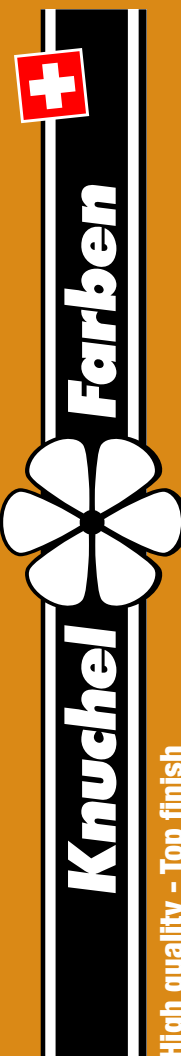

Dichte	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	18,5 ± 1 %
Bindemittelbasis	Nanoskalige Acrylharzdispersionen
Glanzgrad	Seidenmatt (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes).
Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 000000
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>