

Bis zu 30%

Energiekosten sparen!

Das ERFURT-KlimaTec-Sortiment und die Anwendungsgebiete.

ERFURT bietet mit dem KlimaTec-Sortiment Lösungen für die Steigerung der Behaglichkeit, die Schimmelsanierung und die Einsparung von Heizkosten.



Klimavlies
KV 600 PRO



Klimaplatte
KP 1000+



Klimaplatte
KP 2500+



Innen-
Dämmplatte
IP 2500+



Innen-
Dämmplatte
IP 3500+

VFL
Vismara Farbladen

Dämmung der Decke

1 2 3 4 5

Trockenbau, Trennwände

2

Außenbereich

(nicht direkt bewittert)

2

z.B als Trägerplatte für die Verkleidung der Dachuntersicht

Dachschräge

1 2

Außen- und Innenwände

Steigerung der Behaglichkeit mit

1


Badezimmer

2 3

sehr gute Feuchtigkeitspufferung

Dämmung von Außenwänden und Schimmelsanierung

2 3 4 5

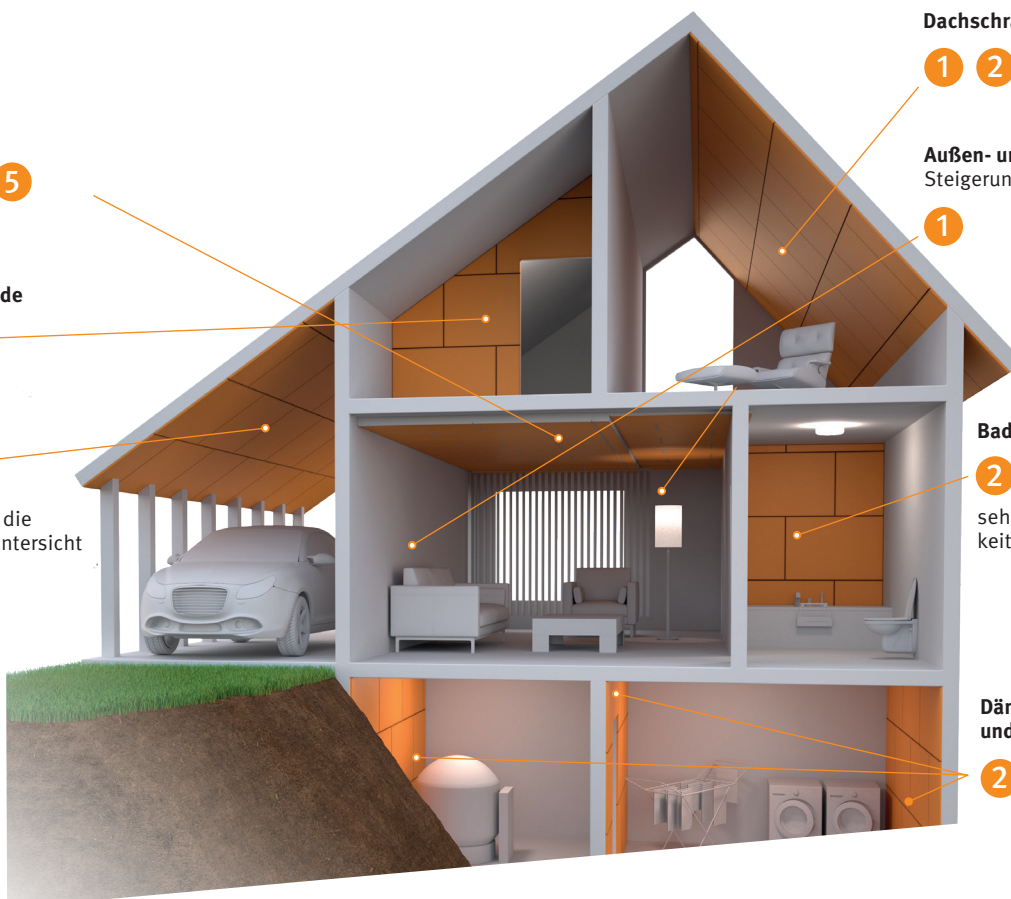


KLIMAPLATTEN



** = nach DIN 4102-1
* = nach EN 13501-1

	KP 1000+	KP 2500+
Material:	Blähglas-Granulat	
Bestellnummer:	1003053	1001200
Gesamtplattenmaß:	120 x 80 x 1,0 cm	120 x 80 x 2,5 cm
Gesamtgewicht:	ca. 5,3 kg	ca. 8,2 kg
Wasserdampfdiffusion sd-Wert:	ca. 0,15 m	ca. 0,23 m
Wärmeleitfähigkeit:	ca. 0,11 W / (mK)	0,086 W / (mK)
Druckfestigkeit nach DIN EN 826:	ca. 40 kg / cm ²	ca. 20 kg / cm ²
pH-Wert:	ca. 9	ca. 9
Klassifizierung Brandverhalten:	B1** / A2-s1,d0*	B1** / A2-s1,d0*
Inhalt:	120 Platten/Palette	40 Platten/Palette

INNENDÄMMPLATTEN



** = nach DIN 4102-1
* = nach EN 13501-1

	IP 2500+	IP 3500+
Material:	Blähglas-Granulat und Textilvlies	
Bestellnummer:	1002690	1002694
Gesamtplattenmaß:	120 x 80 x 2,5 cm	120 x 80 x 3,5 cm
Gesamtgewicht:	ca. 5,5 kg	ca. 6,0 kg
Wasserdampfdiffusion sd-Wert:	ca. 0,3 m	ca. 0,4 m
Wärmeleitfähigkeit λ (Textilvlies):	ca. 0,035 W/(mK)	ca. 0,035 W/(mK)
pH-Wert:	ca. 12	ca. 12
Klassifizierung Brandverhalten:	B1** / C-s1,d0 *	B1** bzw. C-s1,d0 *

ZUBEHÖR


Laibungsplatte KlimaTec LP 1000+



** = nach DIN 4102-1
* = nach EN 13501-1

Material:	Blähglas-Granulat
Bestellnummer:	1001201
Gesamtplattenmaß:	120 x 40 x 1,0 cm
Gesamtgewicht:	1,6 kg
Wärmeleitfähigkeit λ:	0,086 W/(mK)
Klassifizierung Brandverhalten:	B1** / B-s1,d0 *

Dämmkeil KlimaTec DK 2



Material:	Blähglas-Granulat
Bestellnummer:	1002693
Gesamtplattenmaß:	60 x 40 x 2,5 = 0,5 cm
Gesamtgewicht:	1,29 kg
Wärmeleitfähigkeit λ:	0,086 W/(mK)
Klassifizierung Brandverhalten:	B1** / B-s1,d0 *

Entkopplungsband KlimaTec EB 25+



** = DIN 4102-1

	KlimaTec EB 25+	KlimaTec EB 10+
Material:	PE-Schaum	PE-Schaum
Bestellnummer:	1003672	1003671
Rollenmaß:	300 x 2,5 x 0,3 cm	300 x 1,0 x 0,3 cm
Kartoninhalt:	10 Rollen	10 Rollen
Klassifizierung Brandverhalten:	B2 **	B2**

Klimavlies KlimaTec KV 600 PRO



* = nach EN 13501-1

Material:	Textilvlies
Bestellnummer:	1001209
Rollenmaß:	15 x 1 m
Schichtdicke:	ca. 4 mm
Gesamtgewicht:	9 kg
Wasserdampfdiffusion sd-Wert:	0,06 m (mit Systemkleber SR 2)
Klassifizierung Brandverhalten:	E*

Systemkleber SR 2 PRO/SR 4 PRO



	SR 2 PRO	SR 4 PRO
Bestellnummer:	1001207	1001206
Gebindegröße:	18 kg	18 kg
Verbrauch:	ca. 0,3-0,5 kg / m ² mit einer Walze	ca. 0,6 - 1,2 kg / m ² mit Zahnung C3/B2)
Offenheit:	ca. 20 min	ca. 20 min
pH-Wert:	9,5 - 10,5	6 - 7

Für glatte Untergründe (SR 2) - Für leicht bis mittel strukturierte Untergründe

Systemkleber SR 6 PRO



Material:	Klebemörtel
Bestellnummer:	1000098
Inhalt:	ca. 2,2 kg / m ² bei 10 mm Zahnung
Schichtdicke:	ca. / env. 30 min

Vismara Unternehmungen CH-5000 Aarau
www.farbladen.ch